



Таймер обратного отсчета

1 перекидной контакт

Максимальное время 99ч 59м 59с

Простая и быстрая настройка времени

Защита от сброса при прерывании подачи питания

START/STOP с помощью кнопок на лицевой панели

или управляющего контакта (230V)

Монтаж на панель

Ширина 48mm



Технические данные

1. Функции

Таймер обратного отсчета

2. Диапазоны времени

Диапазон регулировки: 1с .. 99ч 59м 59с

Точность считывания: 1с

3. Органы индикации

ЖК-дисплей, высота цифр 15мм (7,5мм)

Оптический и звуковой сигнал об окончании времени

4. Подсчет времени

Кварц

Точность: $\pm 0,1$ с / час

5. Механическое исполнение

Самозатухающий пластиковый корпус,

IP рейтинг IP20 в соотв. с DIN EN 60529

Класс защиты II

Монтаж на лицевую панель (в проем 46 x 46мм) с клеммной крышкой

Тип подключения: винтовые клеммы

6. Цепь питания

Напряжение питания: 230V AC

Номинальная частота: 50-60Hz

Номинальное потребление: 0,7W

7. Ввод управления START/STOP

Напряжение на вводе: 230V AC (напряжение питания)

8. Выходная цепь:

1 перекидной контакт

Материал контактов: AgNi

Переключающая способность: 8A / 230V AC при активной нагрузке ($\cos\phi=1$)


6A при индуктивной нагрузке ($\cos\phi=0,6$)

Мин. переключаемая мощность: 300mW (5V / 5mA)

9. Условия окружающей среды

Рабочая температура: от -5 до +50°C

Подключение

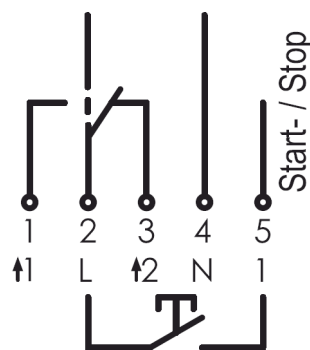

Габаритный чертеж

